



# 歩道仮復旧

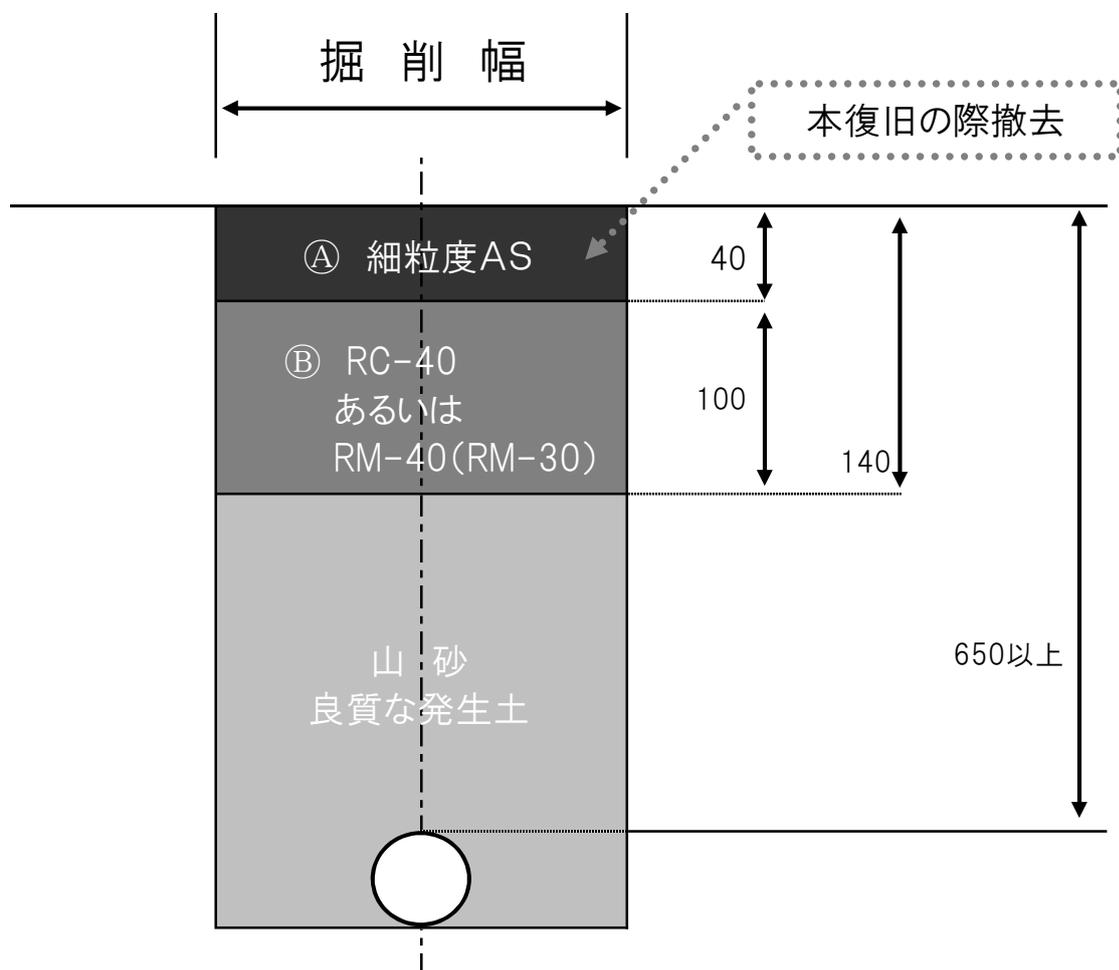

1. 発生土は目視で確認し、良質なものを使用すること。  
 ※施工後に著しい路盤沈下等が見受けられる場合は占有者の責により手直しを行うこと。

	名称	仕上厚	材名 規格 条件	密度
①	アスファルト 表層工	4cm	細粒式アスコン 13mm	2,350kg/m <sup>3</sup>
②	路盤工	10cm	再生クラッシャーラン RC-40 あるいは 再生粒度調整碎石 RM-40(RM-30)	2,040kg/m <sup>3</sup> ~2,100kg/m <sup>3</sup>
	計	14cm		

# 歩道本復旧

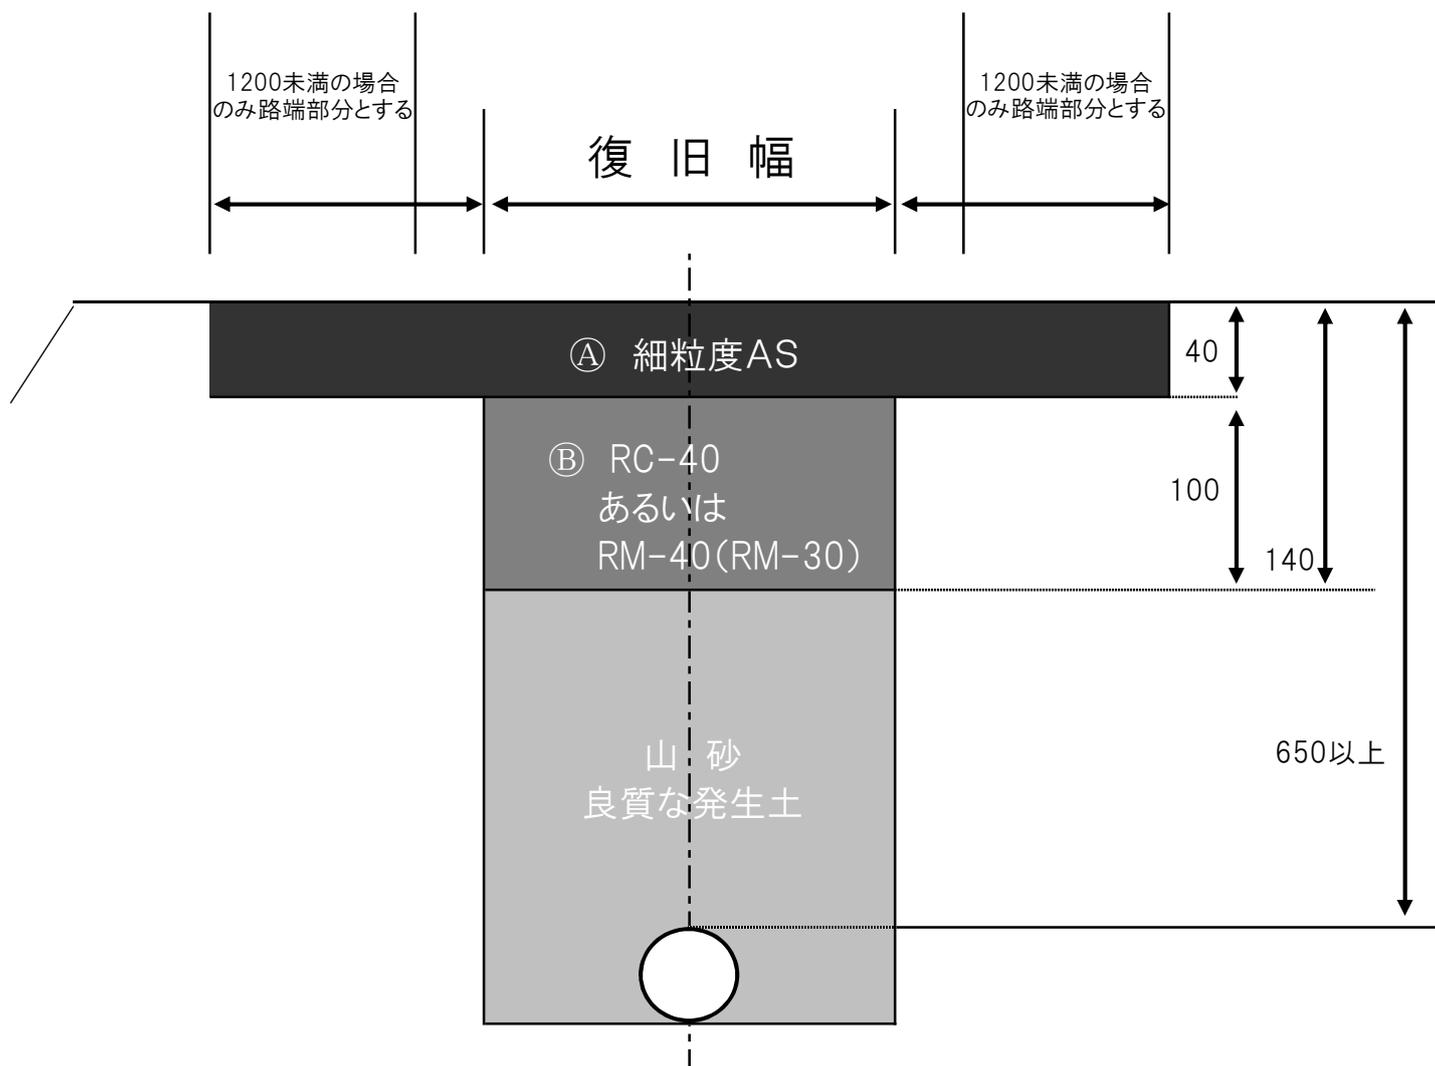

1. 発生土は目視で確認し、良質なものを使用すること。  
 ※施工後に著しい路盤沈下等が見受けられる場合は占有者の責により手直しを行うこと。

	名 称	仕上厚	材名 規格 条件	密 度
①	アスファルト 表層工	4cm	細粒式アスコン 13mm	2,350kg/m <sup>3</sup>
②	路盤工	10cm	再生クラッシャーラン RC-40 あるいは 再生粒度調整碎石 RM-40(RM-30)	2,040kg/m <sup>3</sup> ~2,100kg/m <sup>3</sup>
	計	14cm		